

BDE 4504 K

ROLLENBREMSPRÜFSTAND

Der neue Rollenbremsprüfstand für Nutzfahrzeuge in kompakter Ausführung mit einer maximalen Überfahrlast pro Achse von 16 t

BDE 4504 K

ROLLENBREMSPRÜFSTAND




Die kompakte Ausführung des Rollensatzes vereinfacht den Einbau sehr und ist die ideale Lösung:

- wenn es keine Prüfgrube gibt
- bei Einbau im Freien dank der geringen Einbautiefe
- bei eingigen vorhandenen Gruben

Auch Wartung und Kalibrierung sind einfach, da die entsprechenden Komponenten leicht zugänglich mittig im Rollensatz zwischen dem linken und rechten Rollenpaar sitzen. Dank der zwei Prüfgeschwindigkeiten können auch Pkw getestet werden.

Rollensatz

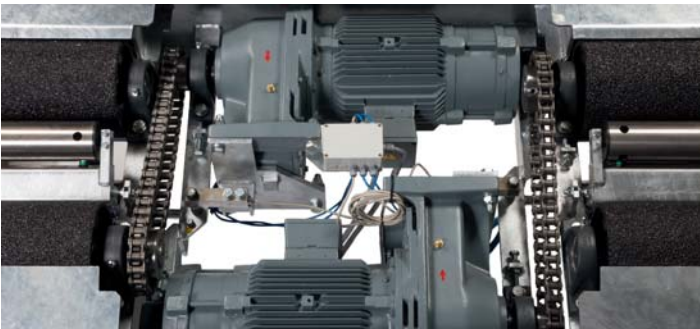

- Feuerverzinkter Rollensatz in kompakter Ausführung, für die Aufstellung im Freien geeignet
- Beschichtete Rollen (neue CPS-Beschichtung mit 3 JAHREN GEWÄHRLEISTUNG)
- Rollenlänge 985 mm
- Spritzwassergeschützte Motoren, 11 kW, mit elektroautomatischer Ausfahrhilfe zum leichteren Ausfahren aus den Rollen. Optional mit Motorbremse
- Messung mit verschleißfreier DMS-Messensorik

Anzeigeschränke

BDE 4504 K 2 16 t

Große Analoganzeige und separater Kraftschrank. Als Standalone-Version (mit Drucker) oder in Verbindung mit PC zu verwenden.



BDE 4504 K SC 2 16 t

Analoganzeige mit integrierter Steuerung ohne Kraftschrank. Als Standalone-Version (mit Drucker) oder in Verbindung mit PC zu verwenden.



Der Anzeigebereich ist bei beiden Versionen 0–8 / 0–40 kN. Zum Prüfen eines Pkw schaltet der Prüfstand automatisch auf 8 kN.

Technische Daten

Rollenbremssprüfstand		BDE 4504 K
Max. Überfahrlast pro Achse	kg	16.000
Messbereich	N	0–8.000 / 0–40.000
Max. Bremskraft	N	30.000
Prüfgewicht pro Achse nach ISO 21069 (70% Bremswirkung)	kg	8.600
Leerlaufgeschwindigkeit	km/h	2,7–5,4
Rollenkoeffizient trocken / nass		> 0,7 / > 0,6
Motorleistung	kW	2 x 11
Rollendurchmesser	mm	204
Rollenlänge	mm	985
Rollenüberhöhung	mm	30
Prüfbreite min. / max.	mm	952–2922
Abmessungen Rollensatz (B x L x H)	mm	3160 x 920 x 350
Abmessungen AZS (H x B x T)	mm	900 x 900 x 200
Abmessungen AZS (SC) (H x B x T)	mm	800 x 600 x 200
Elektroanschluss, Sicherungen, träge		3/N/PE 400 V AC–3 x 63 A

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-479

Deutschland
Snap-on Equipment GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 · Fax: +49 8634 5501

Frankreich
Snap-on Equipment France · ZA du Vert Galant · 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône · 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 · Fax: +33 134 48 58-70

Großbritannien
Snap-on Equipment Ltd. · Unit 17 Denney Road, King's Lynn · Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 · Fax: +44 118 966-4369 9

Italien
Snap-on Equipment s.r.l. · Via Prov. Carpi, 33 · 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 · Fax: +39 0522 733-410

Österreich
Snap-on Equipment Austria GmbH · Hauptstrasse 24/Top 14
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tel: +43 1865 97 84 · Fax: +43 1865 97 84 29

CARTEC

