

VDE 4504 K

РОЛИКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ СТЕНД

Новый роликовый тормозной стенд компактной конструкции для грузовых автомобилей с максимальной нагрузкой на ось при переезде до **16 т**

BDE 4504 K

РОЛИКОВЫЙ ТОРМОЗНОЙ СТЕНД




Компактное исполнение блока роликов существенно упрощает его монтаж и является идеальным решением:

- при установке стенда вне осмотровой ямы
- при установке вне помещения благодаря малой высоте
- при наличии фундаментной ямы

Упрощаются также техническое обслуживание и калибровка, т.к. соответствующие компоненты находятся посередине между левыми и правыми парами роликов и легко доступны). Благодаря двум скоростям можно испытывать также легковые автомобили.

Блок роликов

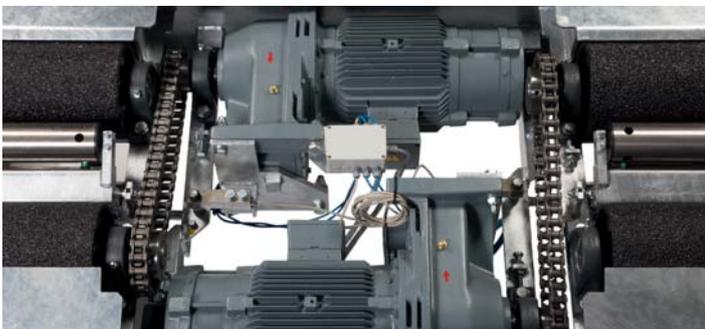

- Благодаря оцинковке компактный блок роликов может устанавливаться вне помещения.
- Новое покрытие роликов (CPS) - 3 ГОДА ГАРАНТИИ
- Длина роликов 985 мм
- Брызгозащищённые электродвигатели 11 кВт, с автоматической помощью, облегчающей выезд с роликов. Опция - электродвигатели с тормозом.
- Тензометрическая не изнашиваемая система измерения (техника DMS).

Шкаф указателей

BDE 4504 K 2 16 t

Большие аналоговые указатели и отдельный силовой шкаф. Стенд используется с принтером или вместе с ПК.



BDE 4504 K SC 2 16 t

Шкаф с аналоговыми указателями и встроенным управлением. Стенд используется с принтером или вместе с ПК.



Диапазоны измерений для обеих версий составляют 0–8 / 0–40 кН. При испытании легкового автомобиля стенд автоматически переключается на 8 кН.

Технические характеристики

Роликовый тормозной стенд	BDE 4504 K	
Макс. нагрузка на ось при переезде	кг	16.000
Диапазоны измерений	Н	0–8.000 / 0–40.000
Макс. тормозная сила	Н	30.000
Нагрузка на ось по ИСО 21069 (70% тормозной эффективности)	кг	8.600
Скорость холостого хода	км/ч	2,7–5,4
Коэффициент трения сухая / мокрая поверхность		> 0,7 / > 0,6
Мощность электродвигателей	кВт	2 x 11
Диаметр роликов	мм	204
Длина роликов	мм	985
Превышение роликов	мм	30
Испытательная ширина мин. / макс.	мм	952–2922
Размеры блока роликов (Ш x Д x В)	мм	3160 x 920 x 350
Размеры шкафа указателей (В x Ш x Г)	мм	900 x 900 x 200
Размеры шкафа указателей (В x Ш x Г)	мм	800 x 600 x 200
Электропитание, предохранители		3Ф/Н/3/ 400 В – 3 x 63 А

EMEA-JA
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-479

Deutschland
Snap-on Equipment GmbH - Konrad-Zuse-Straße 1 - 84579 Unterneukirchen
Tel: +49 8634 622-0 - Fax: +49 8634 5501

Frankreich
Snap-on Equipment France - ZA du Vert Galant - 15, rue de la Guivernone BP 97175
Saint-Ouen-l'Aumône - 95056 Cergy-Pontoise CEDEX
Tel: +33 134 48 58-78 - Fax: +33 134 48 58-70

Großbritannien
Snap-on Equipment Ltd. - Unit 17 Denney Road, King's Lynn - Norfolk PE30 4HG
Tel: +44 118 929-6811 - Fax: +44 118 966-4369 9

Italien
Snap-on Equipment s.r.l. - Via Prov. Carpi, 33 - 42015 Correggio (RE)
Tel: +39 0522 733-411 - Fax: +39 0522 733-410

Österreich
Snap-on Equipment Austria GmbH - Hauptstrasse 24/Top 14
A-2880 St. Corona/Wechsel (RE)
Tel: +43 1865 97 84 - Fax: +43 1865 97 84 29

CARTEC

